
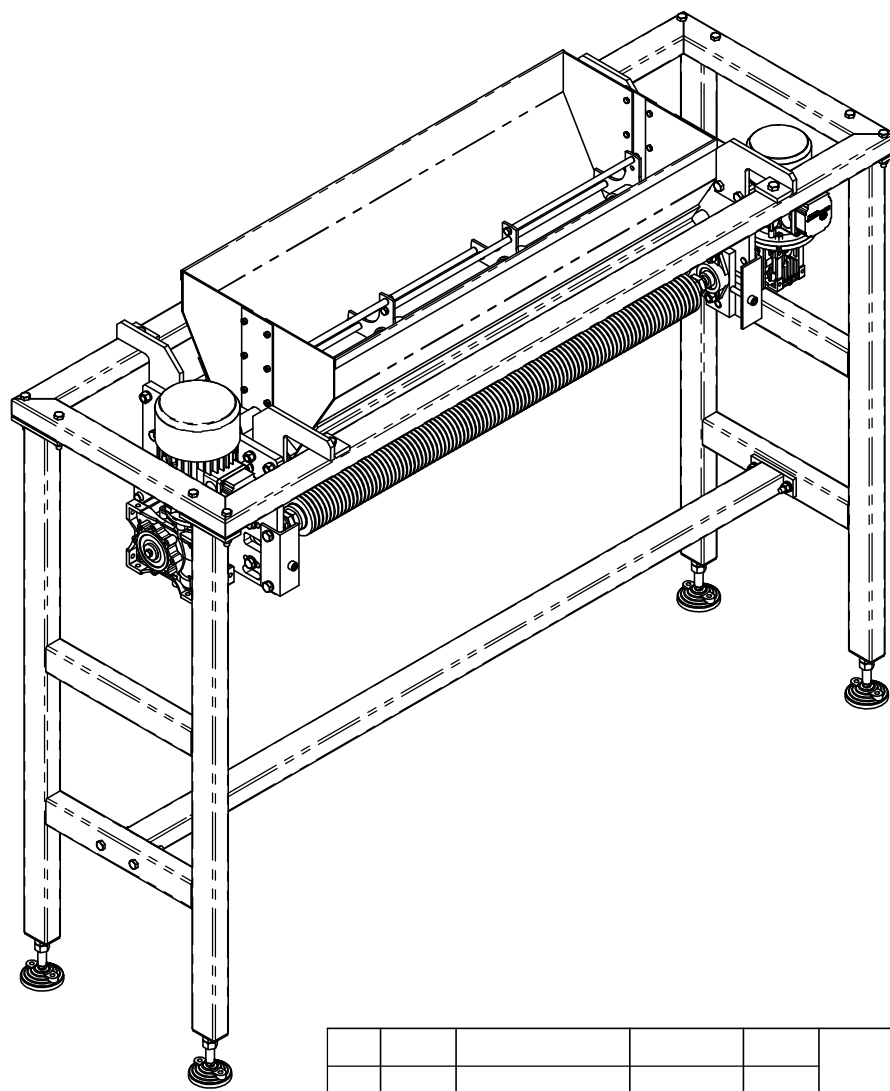
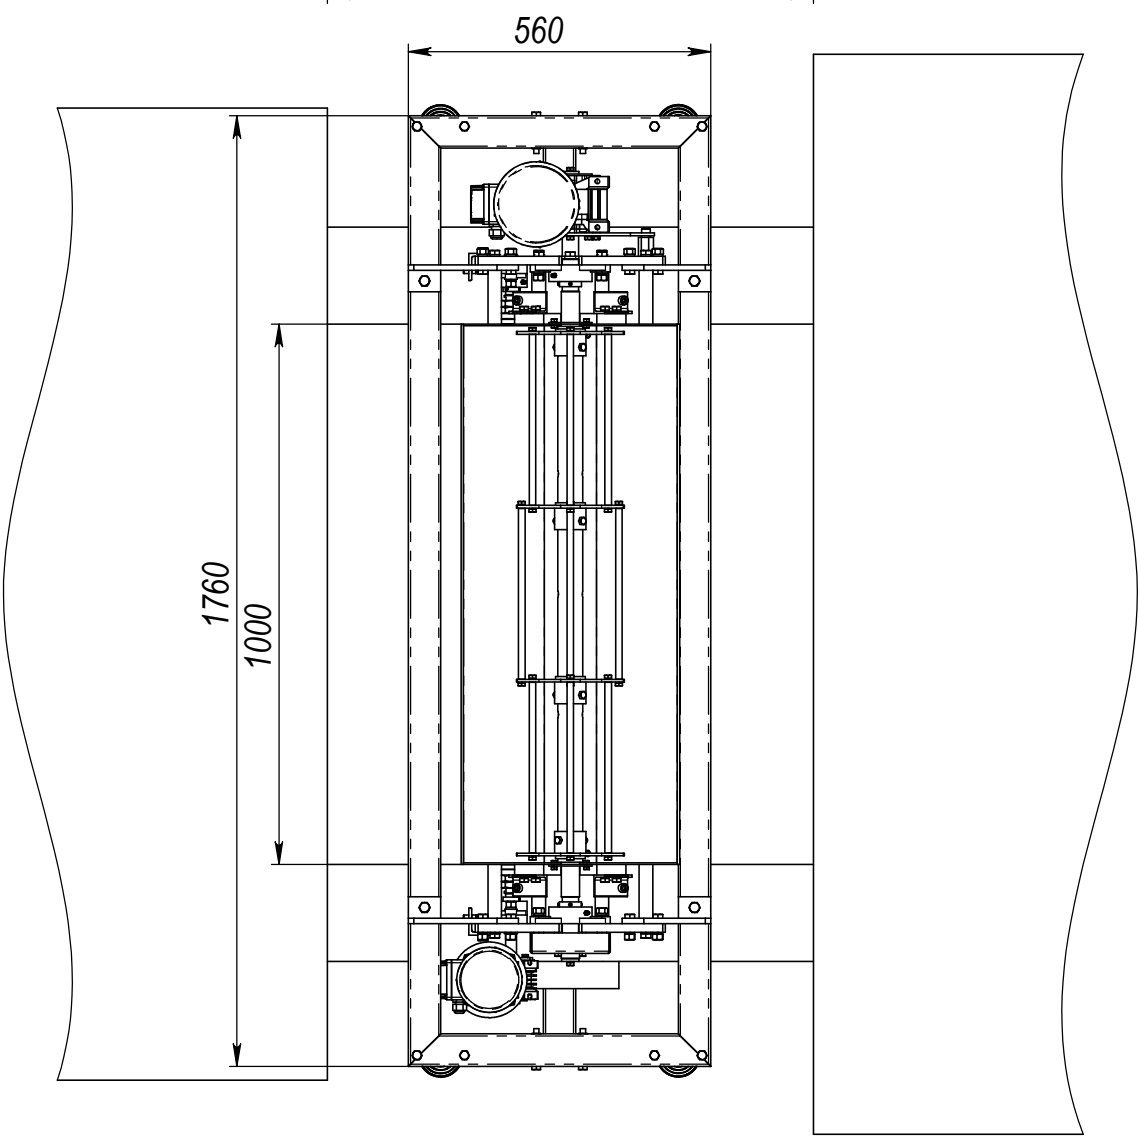
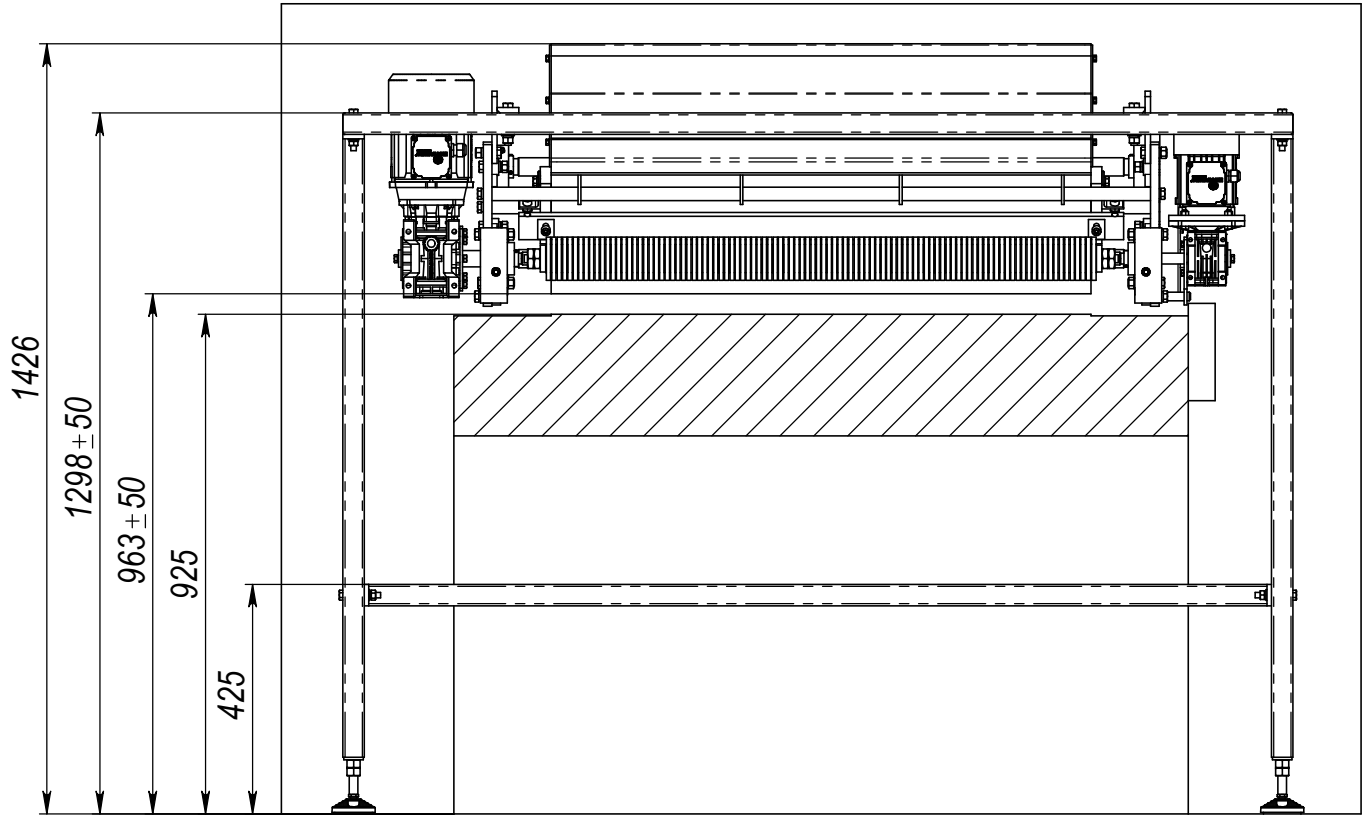


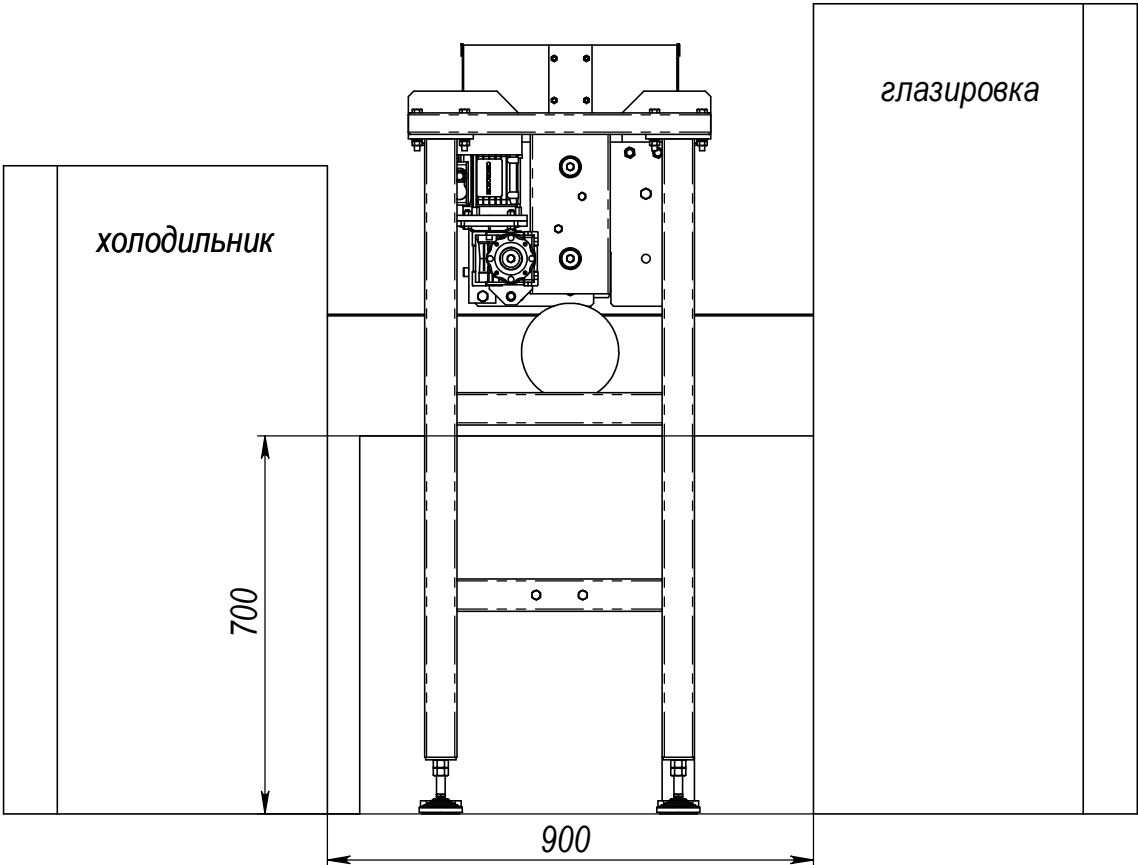

Отличия от посыпателя УП-1300

- 1. Мотор-редуктор вращения барабана и ворошителя NMRV-63-100-14-V5-0,55 (увеличена мощность двигателя = 0,55 кВт, скорость вращения на выходе уменьшена = 14 об/мин.
- 2. Ножи для съема продукта, заменен материал на сталь нержавеющей, увеличена жесткость ножа.
- 3. Зона посыпки равна ширине ленты - 1000 мм.
- 4. Высота от пола до ленты 925 мм.

согласовано:

УП-1000.00.00СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

Копировал

Формат А3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата