
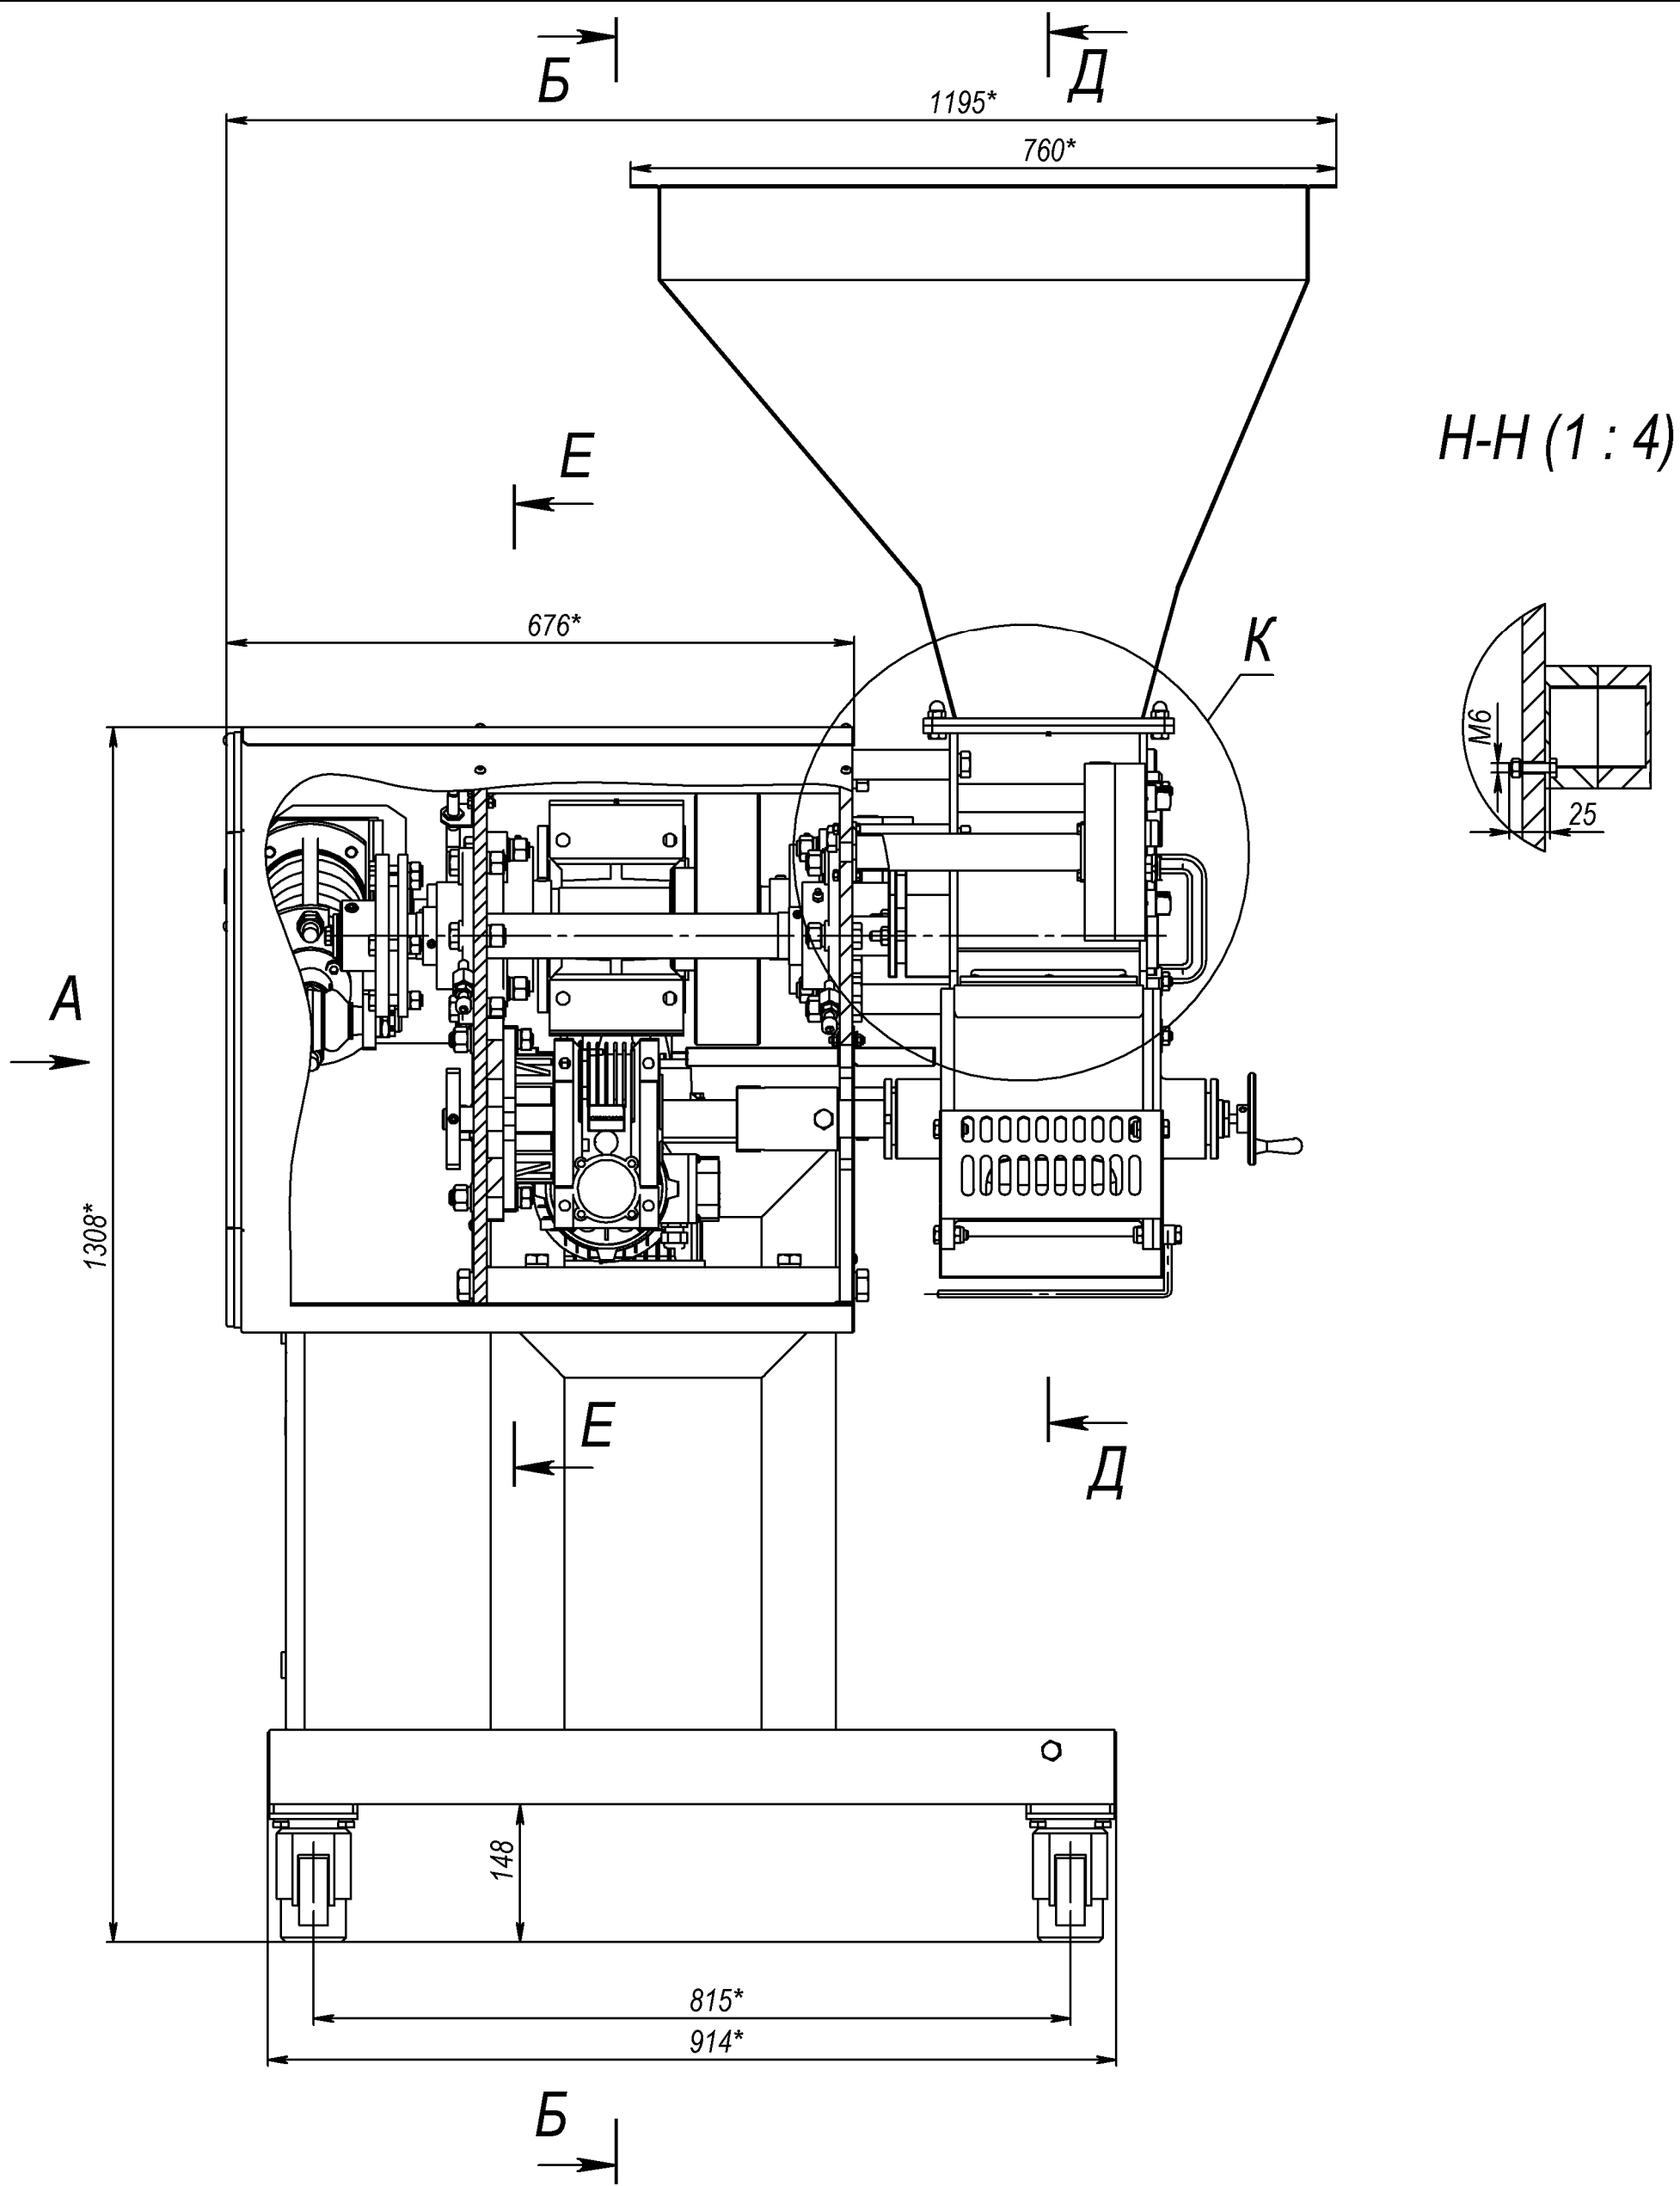


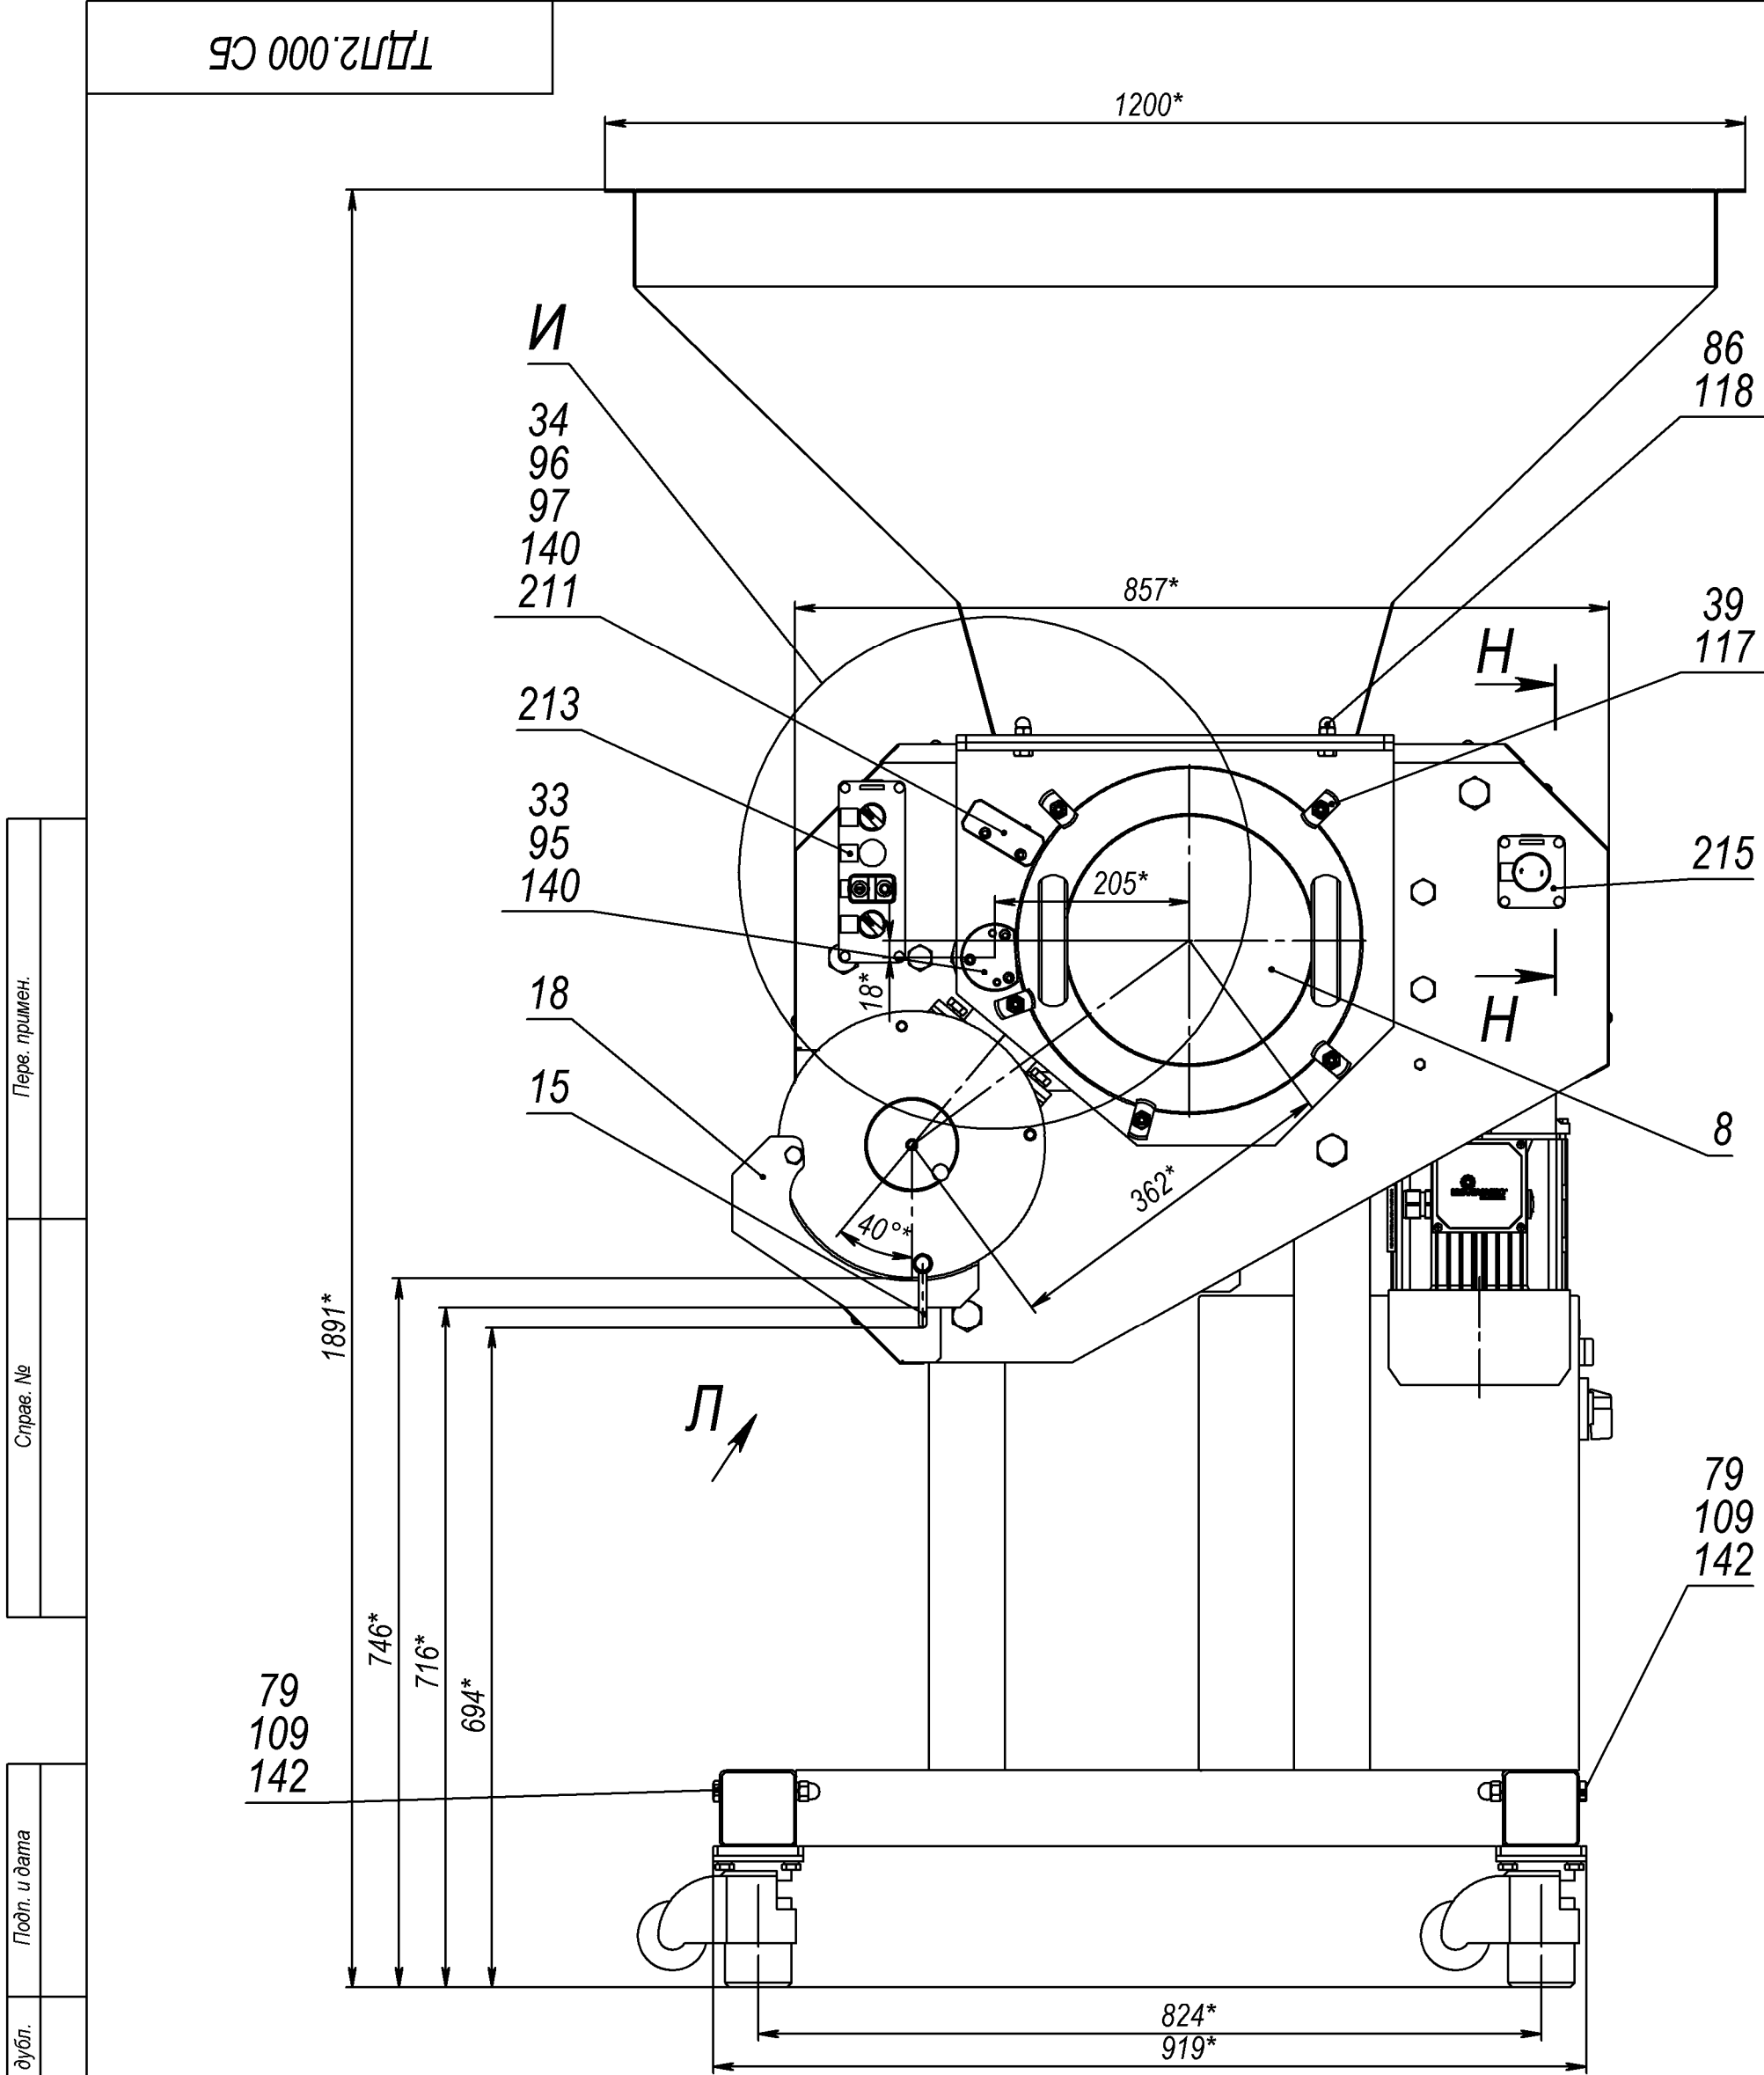

Техническая характеристика


- Производительность: до 60 кусков/мин.
- Суммарная мощность 4,1 кВт
- Емкость стандартной воронки 200 л.

- Технические требования
- H14, h14, $\pm t/2$.
 - *Размеры для справок.
 - Взаимное положение лопаты и лопасти установить по схеме, смотрите лист 5
 - Покрывание деталей из углеродистой стали:
грунтовка Фл-03к/Эмаль ПФ-115 темно-серая ГОСТ 6465-75.
 - Выставить зазор 0,1-0,5мм между датчиками поз.210 и дет.37.
 - Выставить зазор 0,1-0,5мм между датчиком поз.211 и крышкой поз.13.
 - *** Размер пружины в рабочем (сжатом) состоянии выставить смотрите лист 2.
 - При заказе увеличенной воронки на 320л (обозначение в заказе: ТДЛ2-УВ) вместо воронки 200л установить воронку 320л.
 - Головка тестододелительная Кузбасс поз.14 устанавливается по требованию заказчика (по умолчанию: поршень 170x90 ТДГ-КУЗБ.00.00.000 СБ).


					ТДЛ2.000 СБ						
					Тестоделитель лопастной Сборочный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						-	1:5
Разраб.		Шукшаев									
Пров.		Зырянов									
Т. контр.											
								Лист 1	Листов 5		
Н. контр.								ООО "СЭМЗ"			
Утв.		Есеев									
Шифр:					Копировал			Формат А2			

Име. № подл.	Подп. и дата	Вам. ине. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Спрае. №	Пере. примен.


А

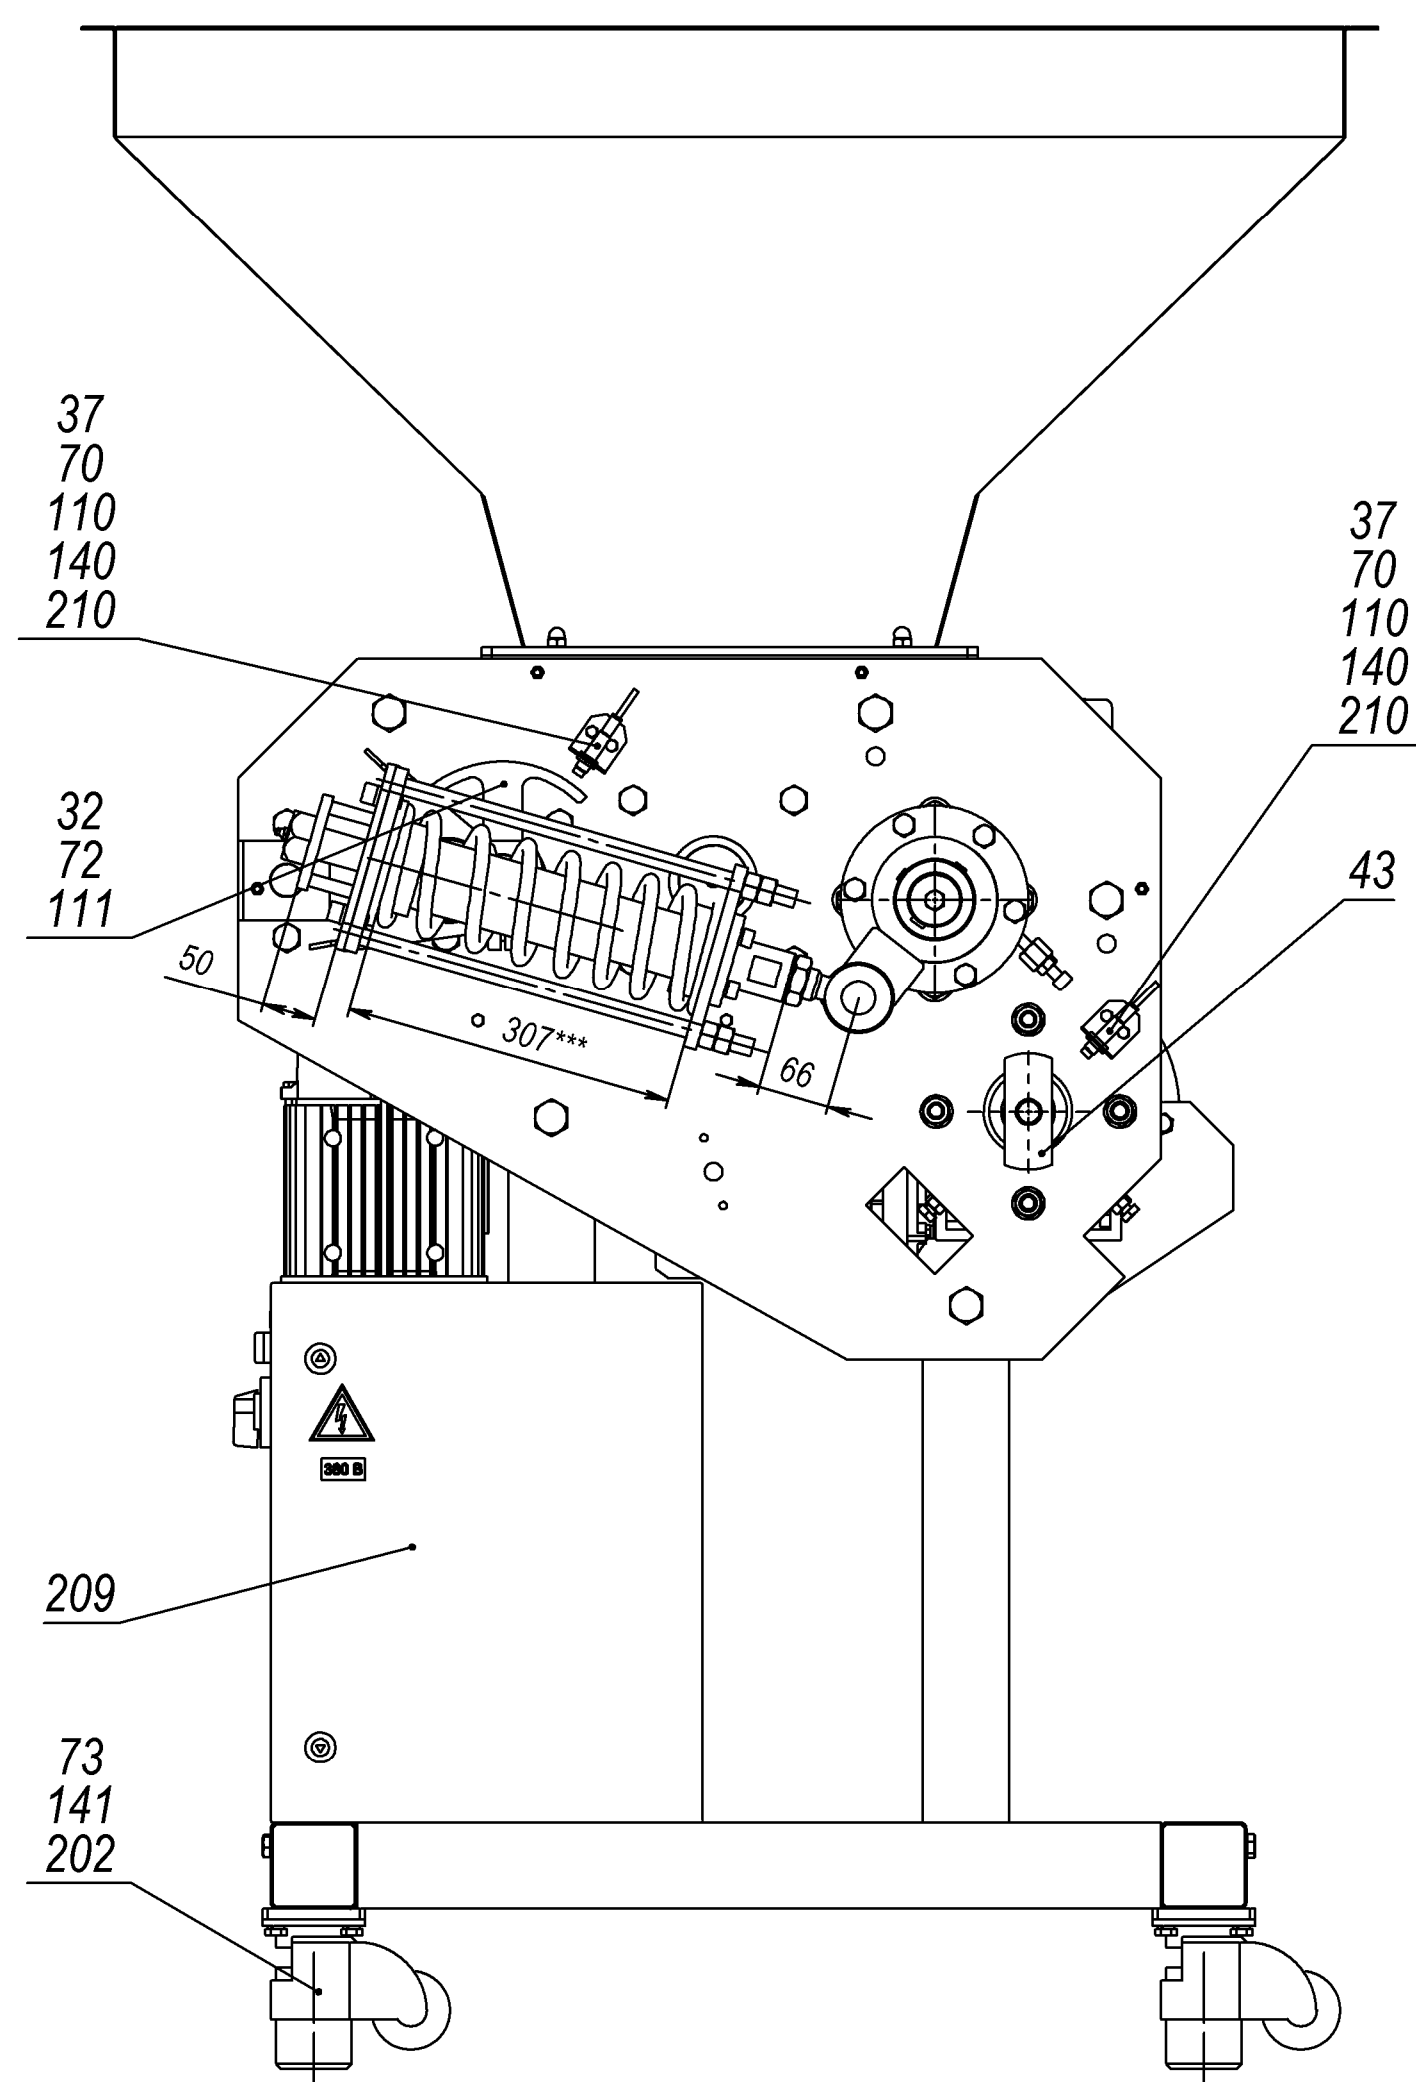


Б-Б

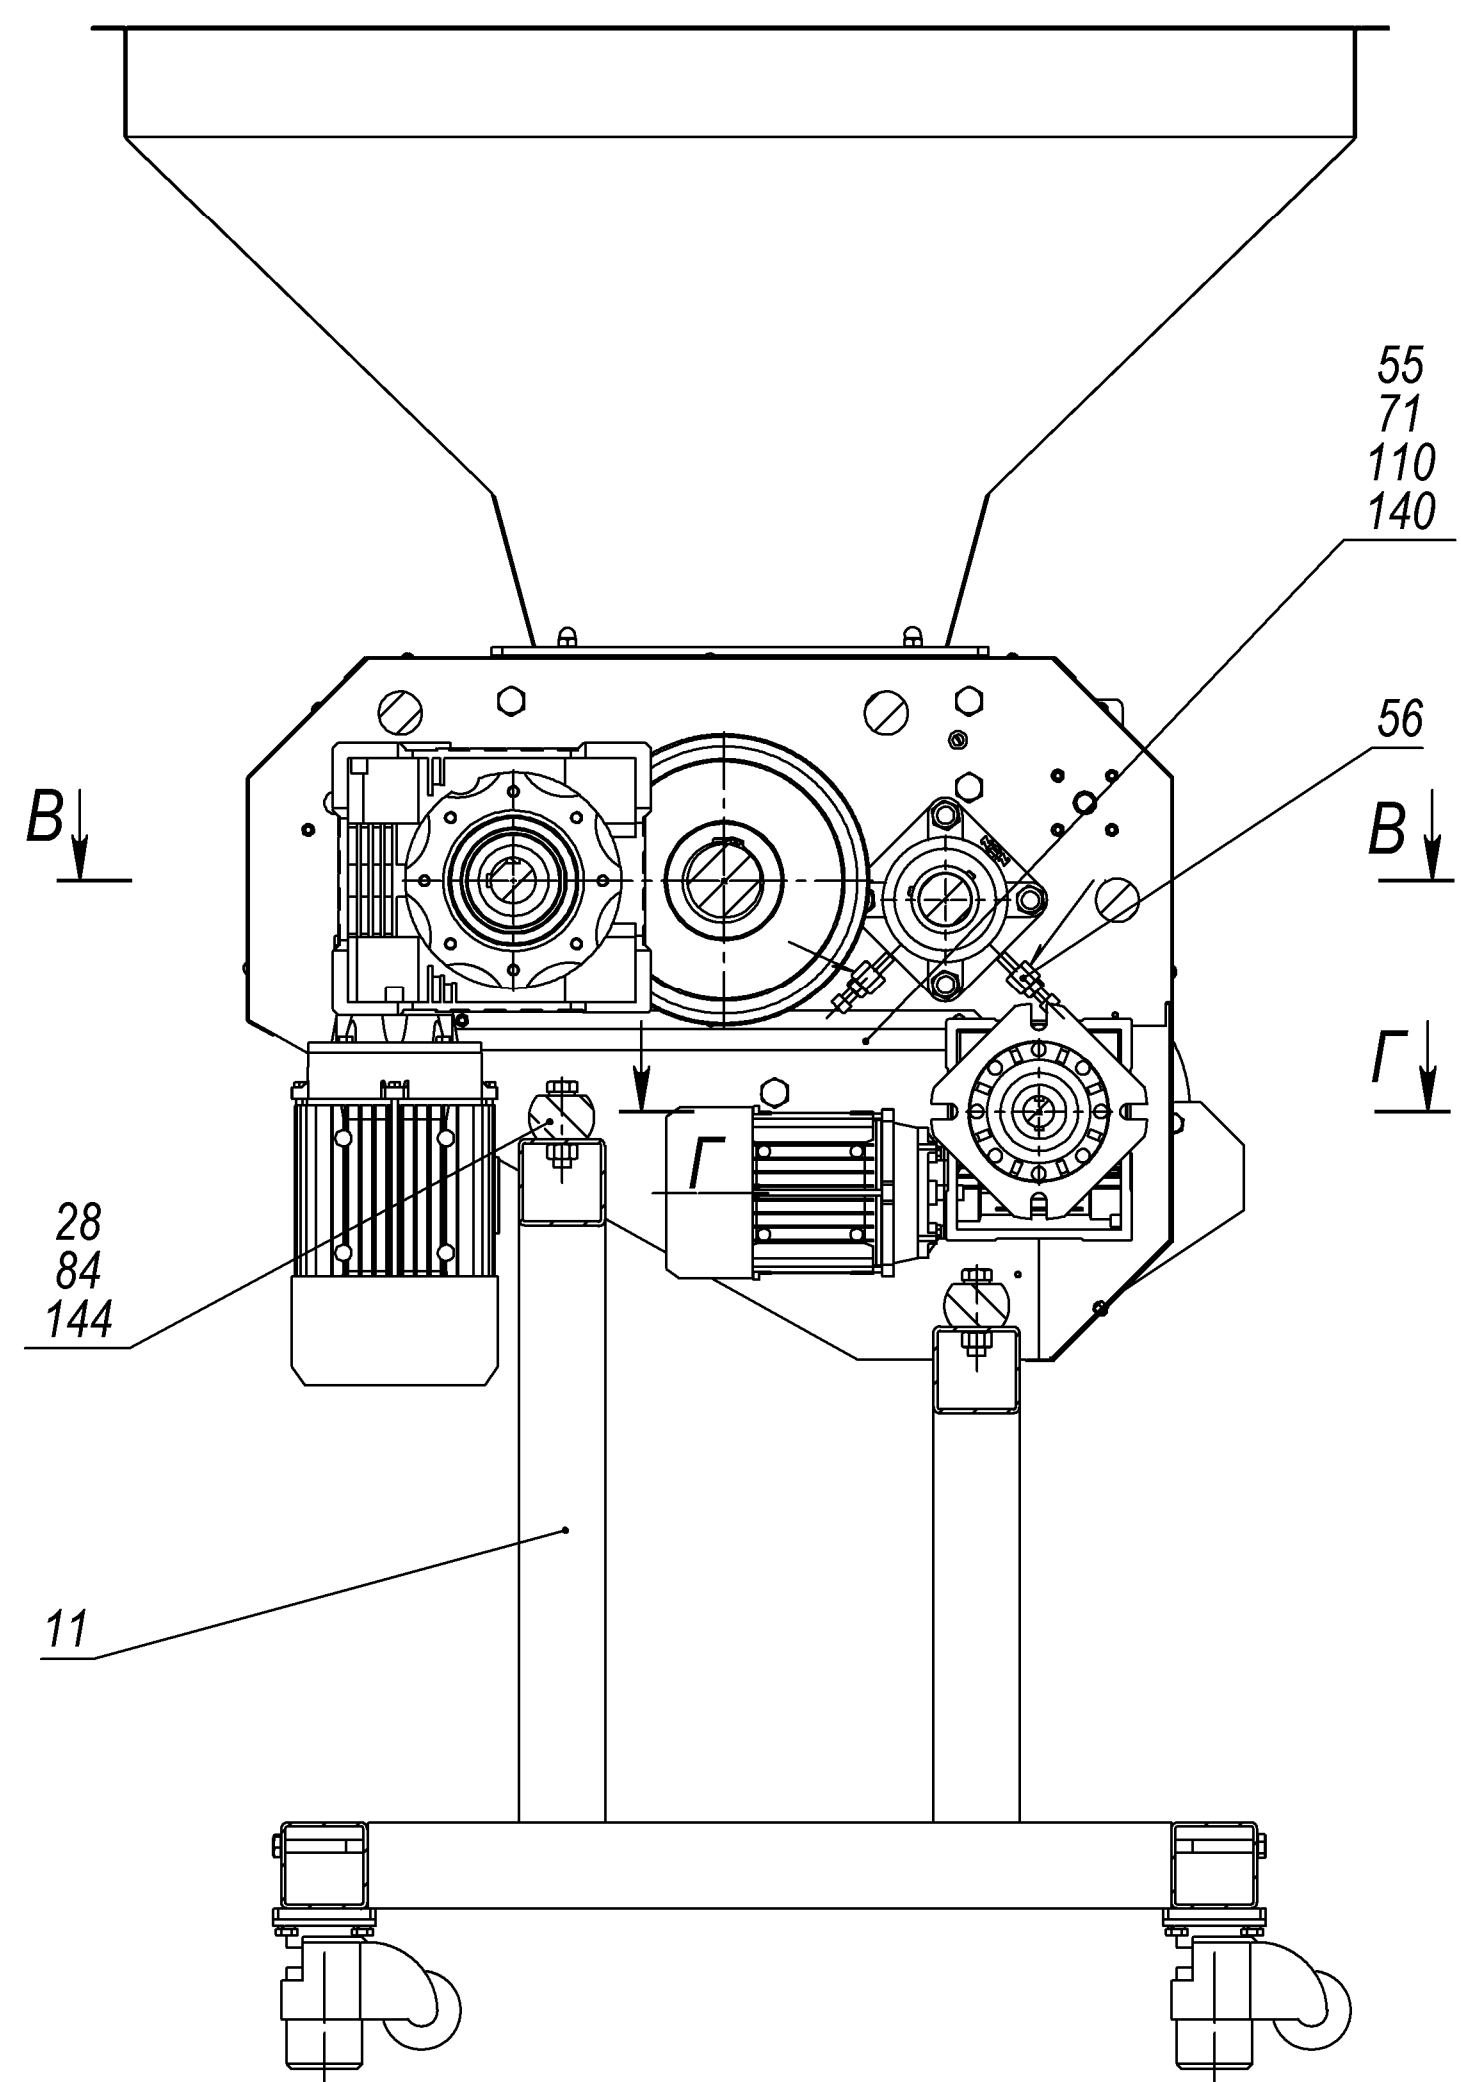

И (1 : 4)

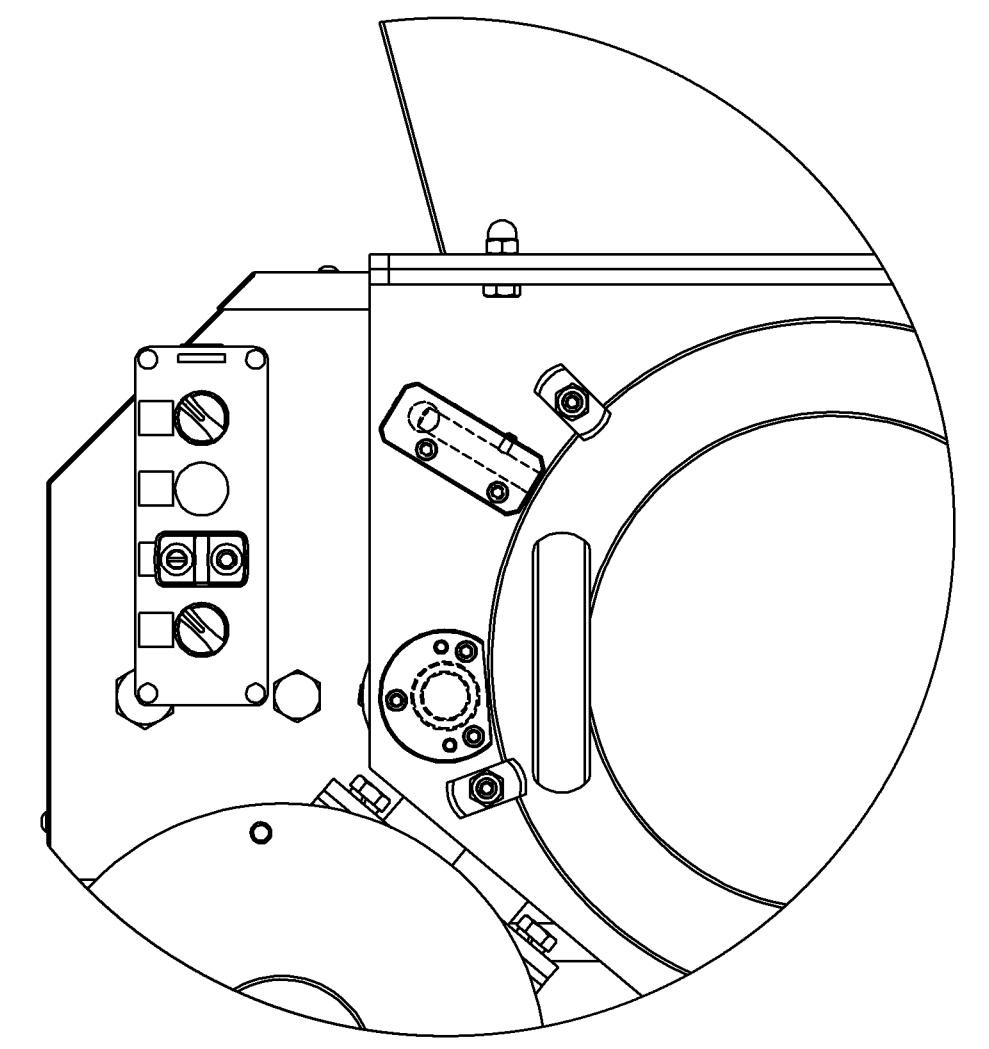


К(1:4)

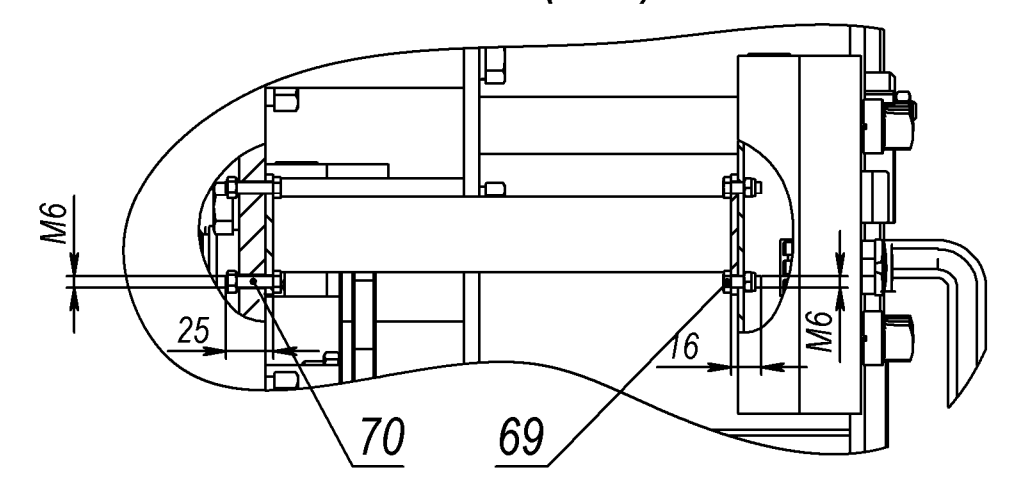

Л (1 : 4)

Крепление кожуха поз.18

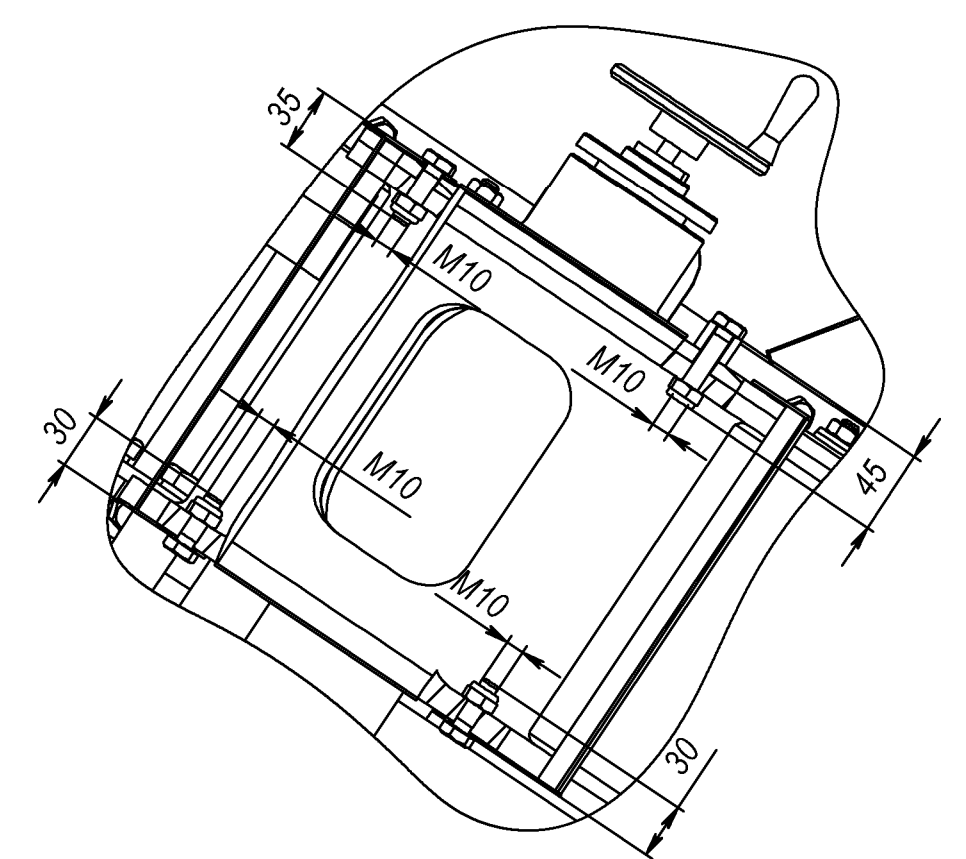

Име. Не подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. Не дубл.	Подп. и дата