
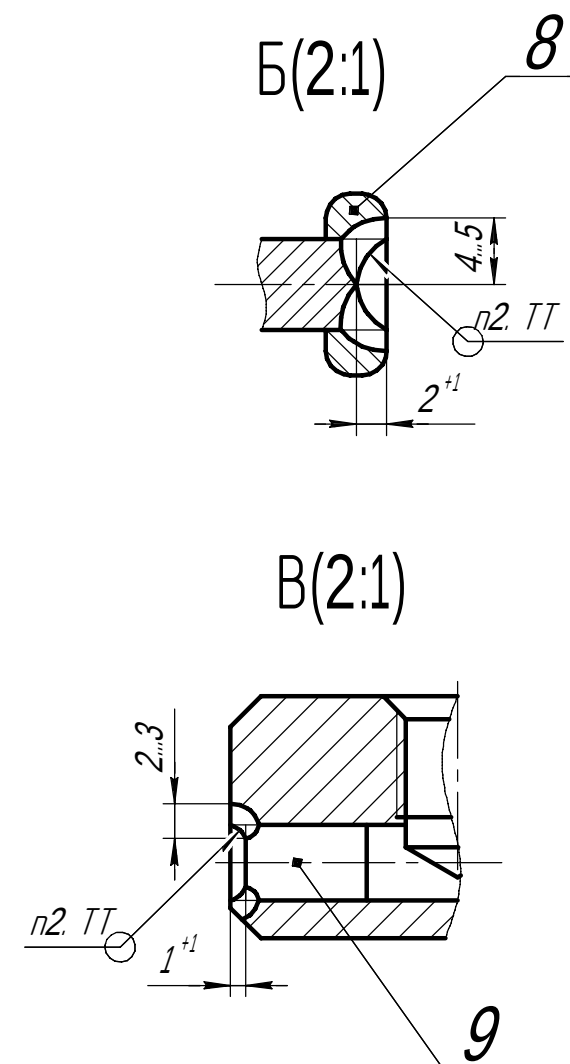
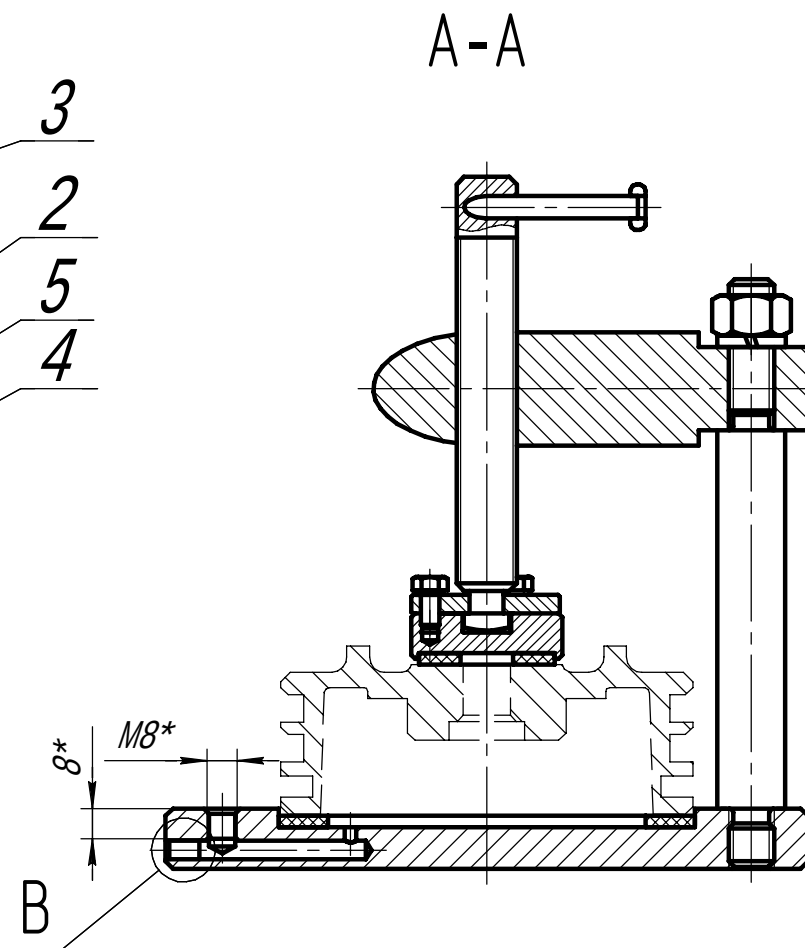
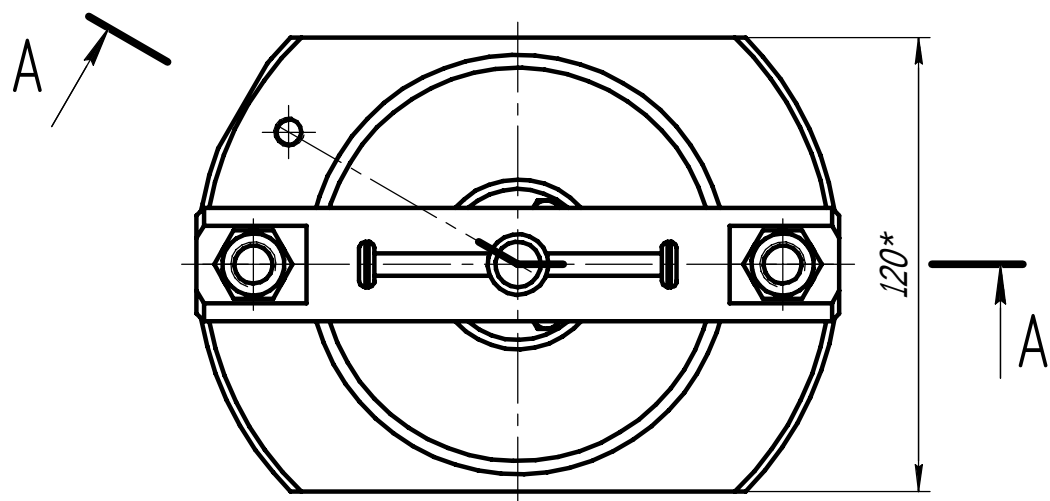


77 000 T/MU

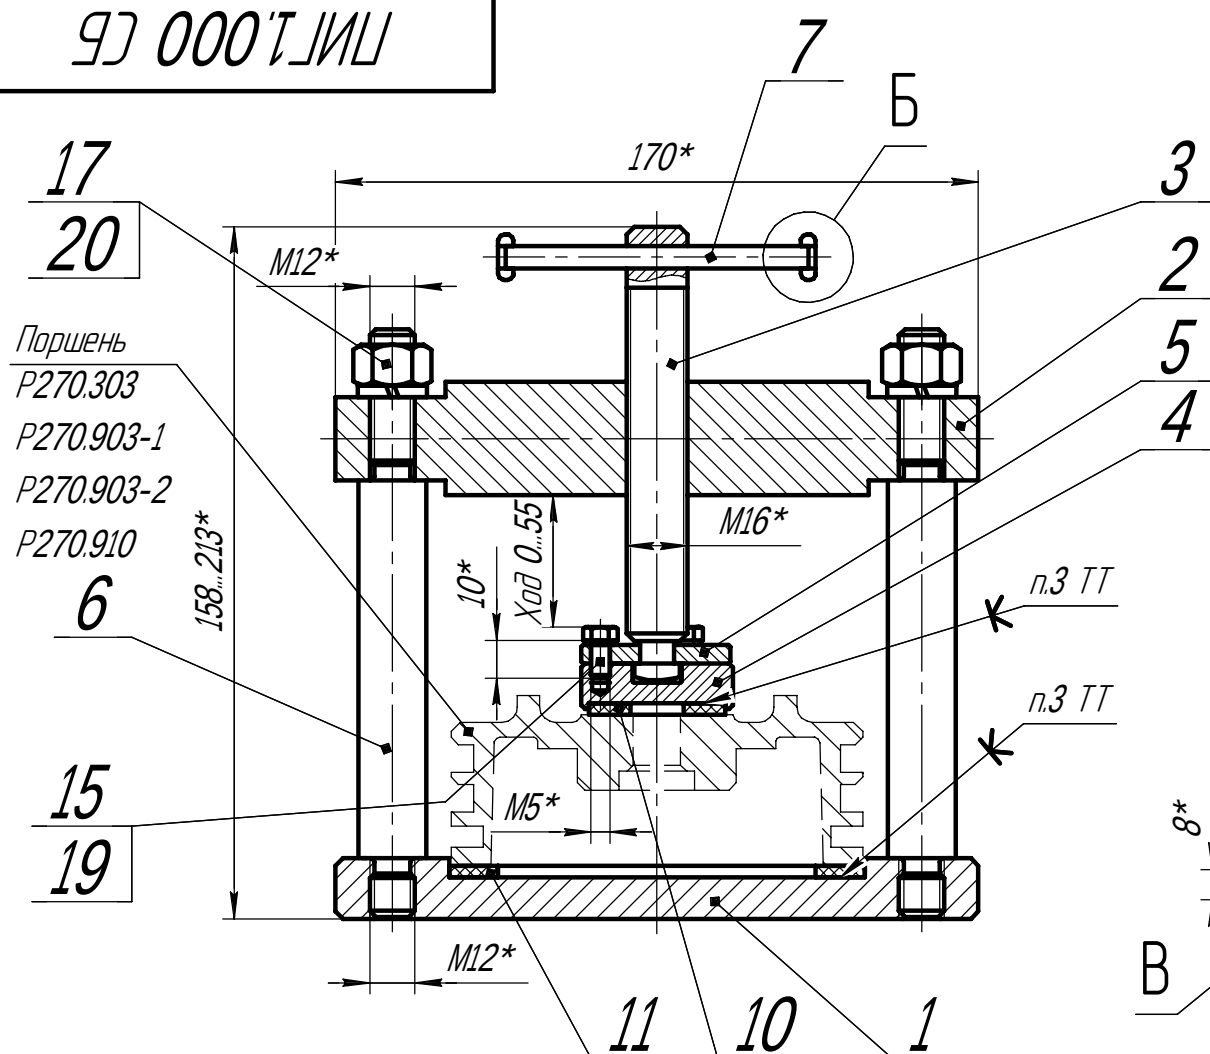

Технические характеристики

1. Давление испытание поршней на герметичность 6 кгс/см².

Технические требования

1. * Размеры для справок.

2. Сварка в среде защитных газов. Наплывы и неровности сварных

швов обработать с плавным переходом к основному металлу $\frac{6.3}{\nabla}$.

Проволока: св 08Г2С ГОСТ 2246-70.

3. Клей резиновый НТ-150 ТУ 38 105789-87.

4. Остаточные деформации, трещины не допускаются.

5. Изделие испытать на прочность давлением воздуха 9 кгс/см^2 в течении 5 минут.

					ПИГ1.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приспособление для испытания поршня на герметичность Сборочный чертеж		
Разраб.	Шукшаев		14.03.2011				
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 1		
Утв.	Жерновой						
					000 НКП "Тормо"		

Копировал

Формат А3