




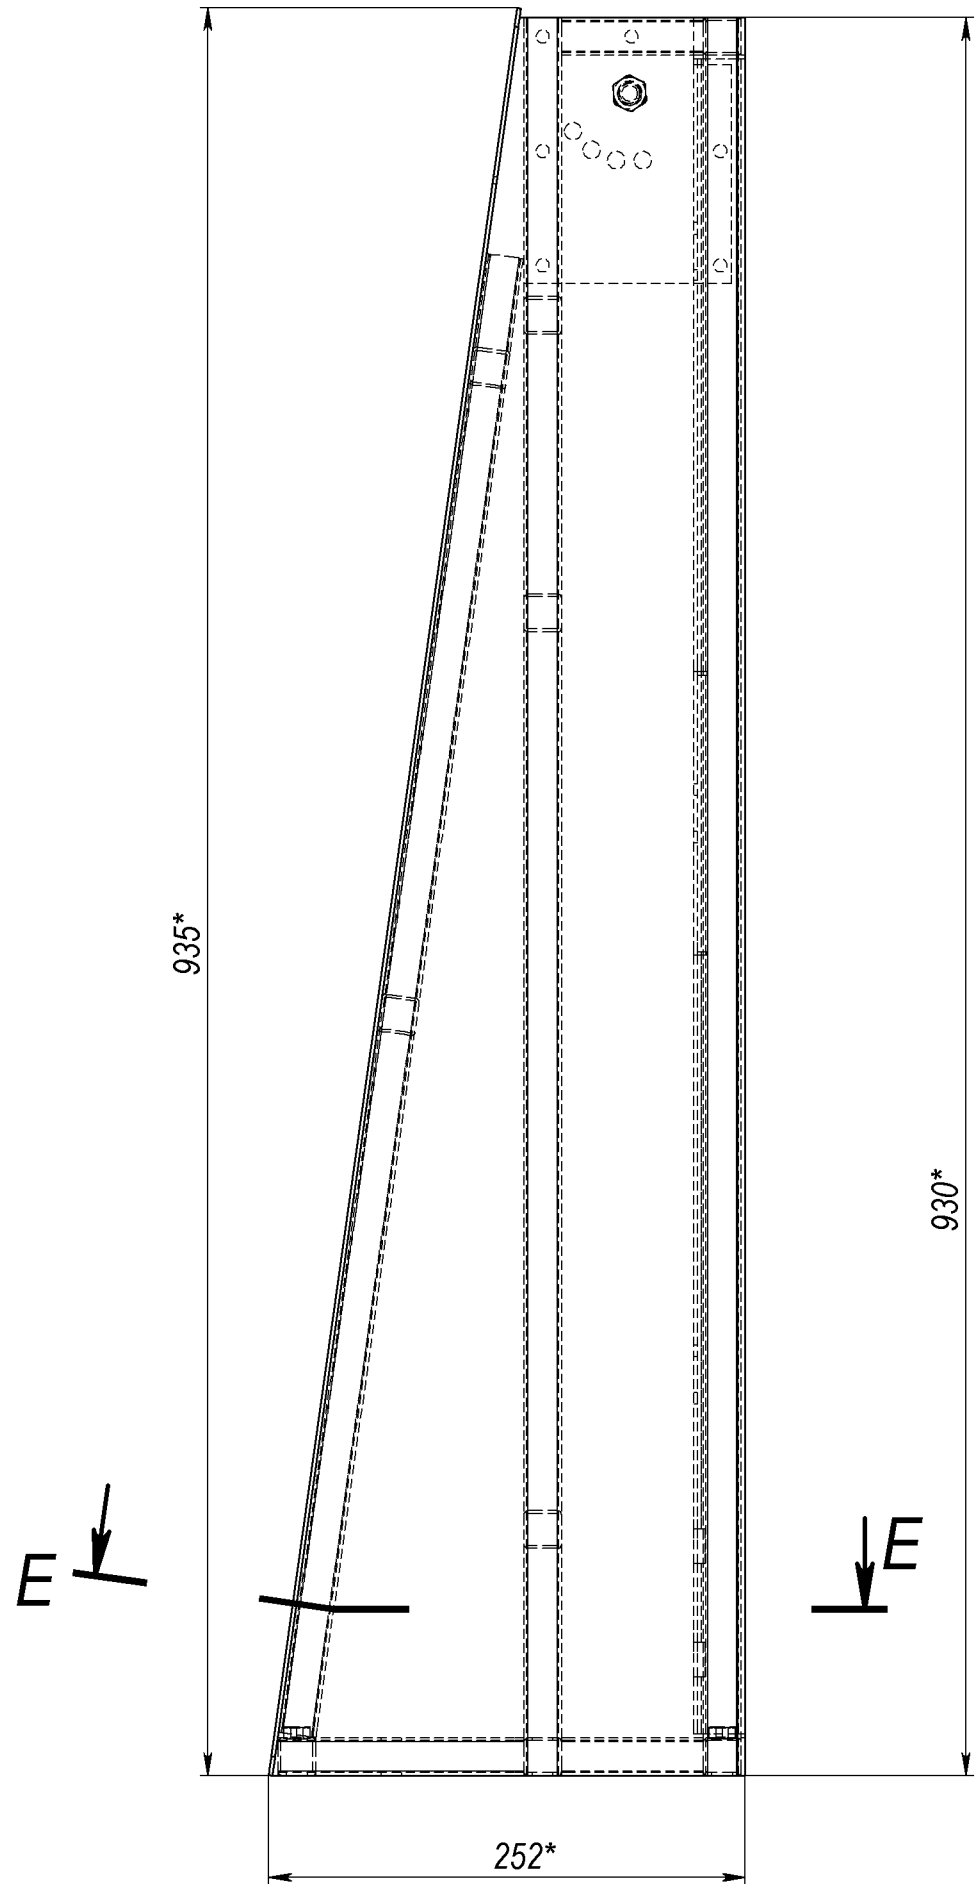

E-E

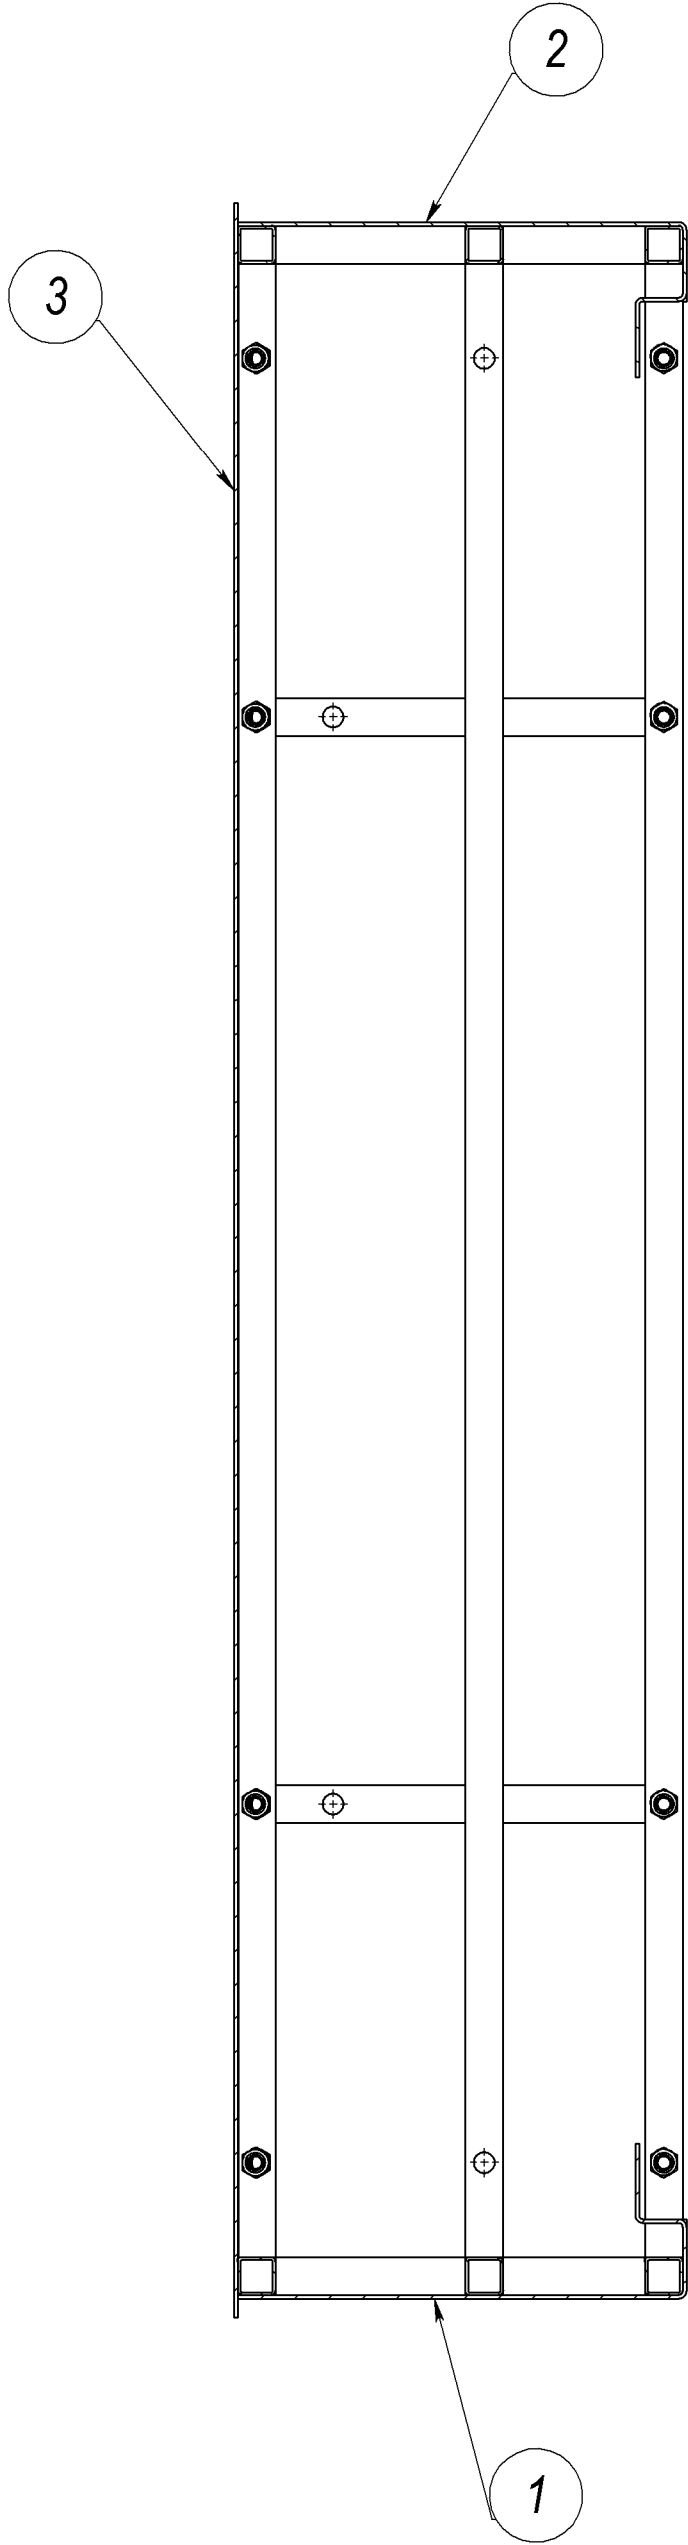

Поз.	Описание	Длина, мм	Кол-во, шт.
1	SKt75.201 - Стенка стойки левая		1
2	SKt75.202 - Стенка стойки правая		1
3	SKt75.203 - Стенка		1
4	SKt75.204 - Кронштейн		2
10	Труба 20x20x1,5	75	6
11	Труба 20x20x1,5	110	2
12	Труба 20x20x1,5	130	2
13	Труба 20x20x1,5	790	2
14	Труба 20x20x1,5	930	4
15	Труба 20x20x1,5	1055	9
20	Гайка приварная М8 DIN 929		8
21	Гайка приварная М10 DIN 929		2

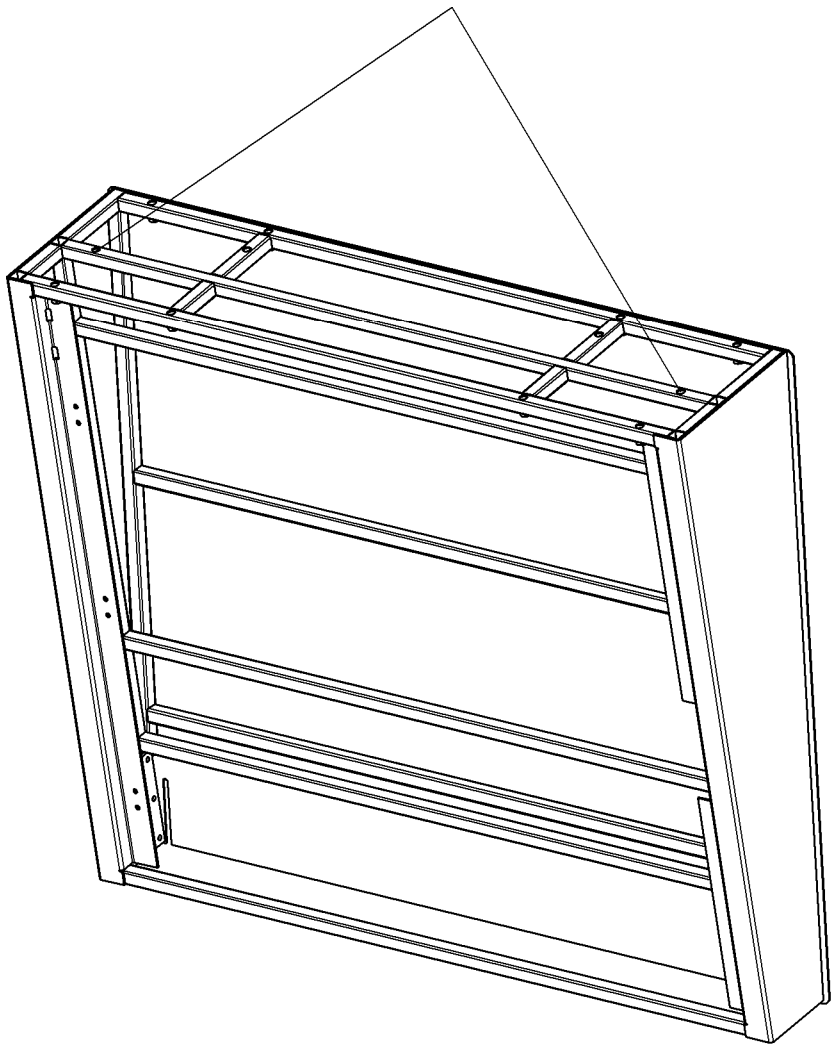

- 1 *Размеры для справок.
2 Неуказанные предельные отклонения размеров ± 1 мм.
3 Сварные швы в углекислом газе и его смеси с кислородом по ГОСТ 14771-76.
4 Покрытие: эмаль полимерно-порошковая, шагрень, цвет по наряд-заказу.
5 Площадь окрашиваемых поверхностей: 5 м².
6 Окрашиваемые поверхности перед покраской подготовить: зачистить следы ржавчины, обезжирить.
7 Резьбовые поверхности перед покраской предохранить.

					SKt75.200				
					Стойка				
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Шукшаев						38.64	1:4
Пров.									
Т. контр.							Лист 1	Листов 4	
Н. контр.							ЛИГА РЕКЛАМЫ		
Уте.							мультимедиа		